



ASS H 1.1.02 Junta alzada en ángulo 25 mm y juntas transversales.





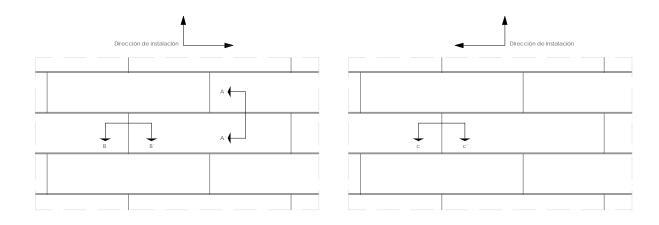




Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

# E 1/4

Notas:

- Se muestran las dimensiones típicas de bandejas perfiladas. Pueden cambiar levemente según la marca de la máquina perfiladora.
- Se muestran patillas fijas de acero inoxidable. Para fijar bandejas de longitud superior a 1,5m, se emplean patillas móviles en conjunto con patillas fijas.
- El alzado se muestra con un despiece típico a mata-junta. Ver nuestra documentación comercial para más diseños.
- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. Listón de madera
- 9. Anclaje a pared
- 10. Soporte directo

Sistema de Gestión de Calidad Certificado nº 12 100 42 851 TMS











### ASS H 1.1.02 Junta alzada en ángulo 25 mm y juntas transversales.

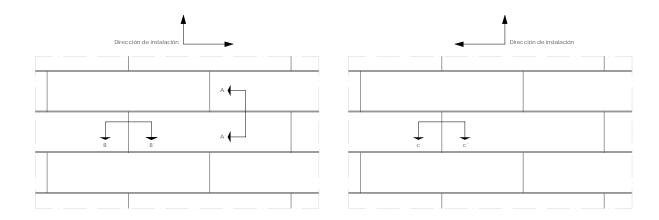







E 1/4

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

## Notas:

- Se muestran las dimensiones típicas de bandejas perfiladas. Pueden cambiar levemente según la marca de la máquina perfiladora.
- Se muestran patillas fijas de acero inoxidable. Para fijar bandejas de longitud superior a 1,5m, se emplean patillas móviles en conjunto con patillas fijas.
- El alzado se muestra con un despiece típico a mata-junta. Ver nuestra documentación comercial para más diseños.
- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. Listón de madera
- 9. Anclaje a pared
- 10. Soporte directo



