


FP V 3.1.01 Arranque de fachada con tira de ventilación perforada.

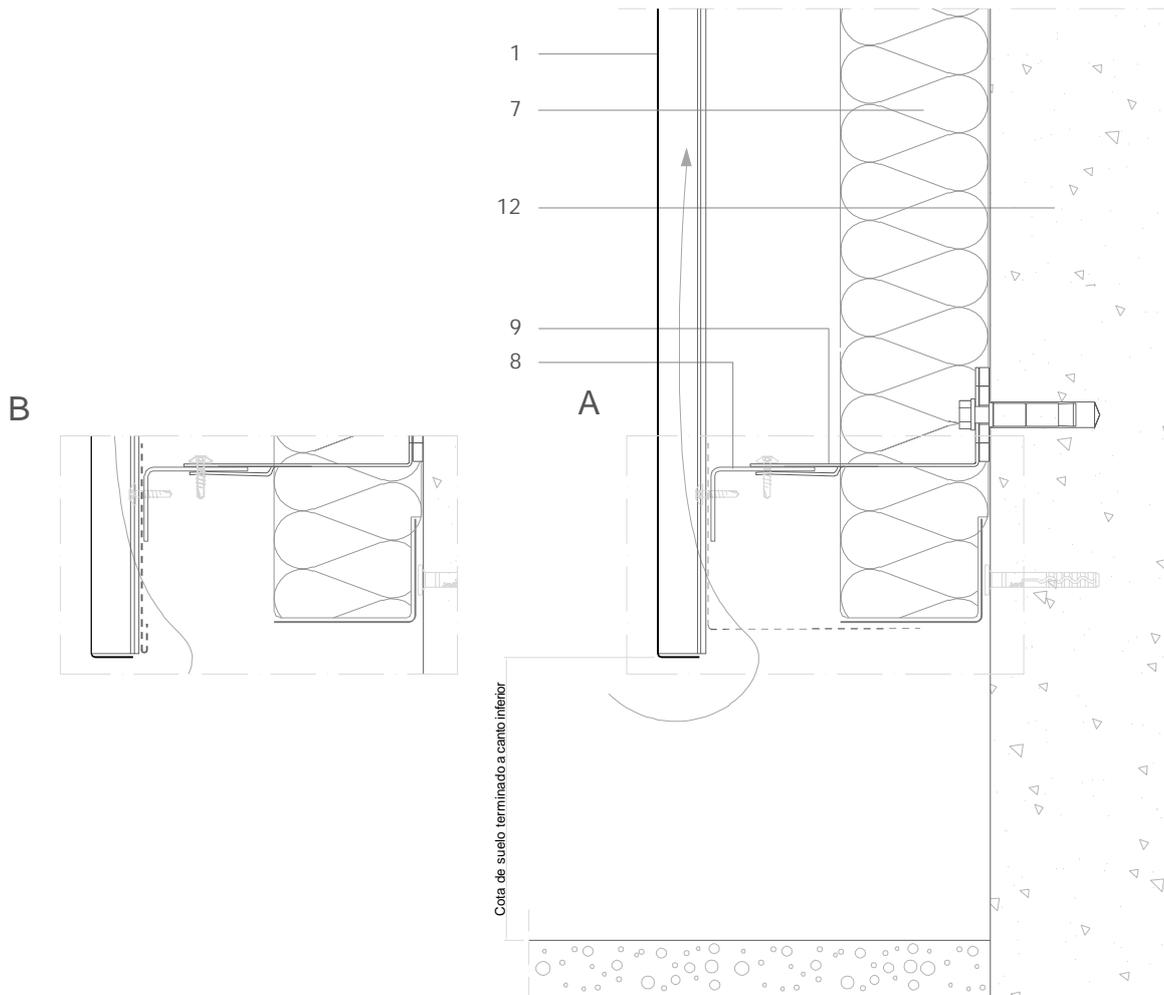

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 1/4

Notas:

- La terminación 'libre' del pie de fachada requiere un nivelado cuidadoso de los paneles.
- 'A' cierra la cámara de ventilación en su parte inferior - recomendado cuando los perfiles horizontales quizás no cierran contra el aislante.
- 'B' cierre la cámara de ventilación directamente detrás del panel - recomendado cuando los perfiles horizontales cierran contra el aislante.
- Los detalles genéricos estructurales se muestran únicamente con propósitos indicativos.

1. elZinc® revestimiento
2. elZinc® tapajuntas
3. elZinc® perfil de esquina
4. elZinc® perfil de retención
5. elZinc® chapa perforada/panel perforado
6. Malla de aireación
7. Aislamiento
8. Perfil metálico
9. Anclaje a pared
10. Chapa galvanizada plegada
11. Membrana
12. Estructura