


DLSS 1.2.1.01 Terminaciones en extremo de junta. a. Pie recta simple b. Pie recta con dobléz de seguridad c. Pie recta soldada.

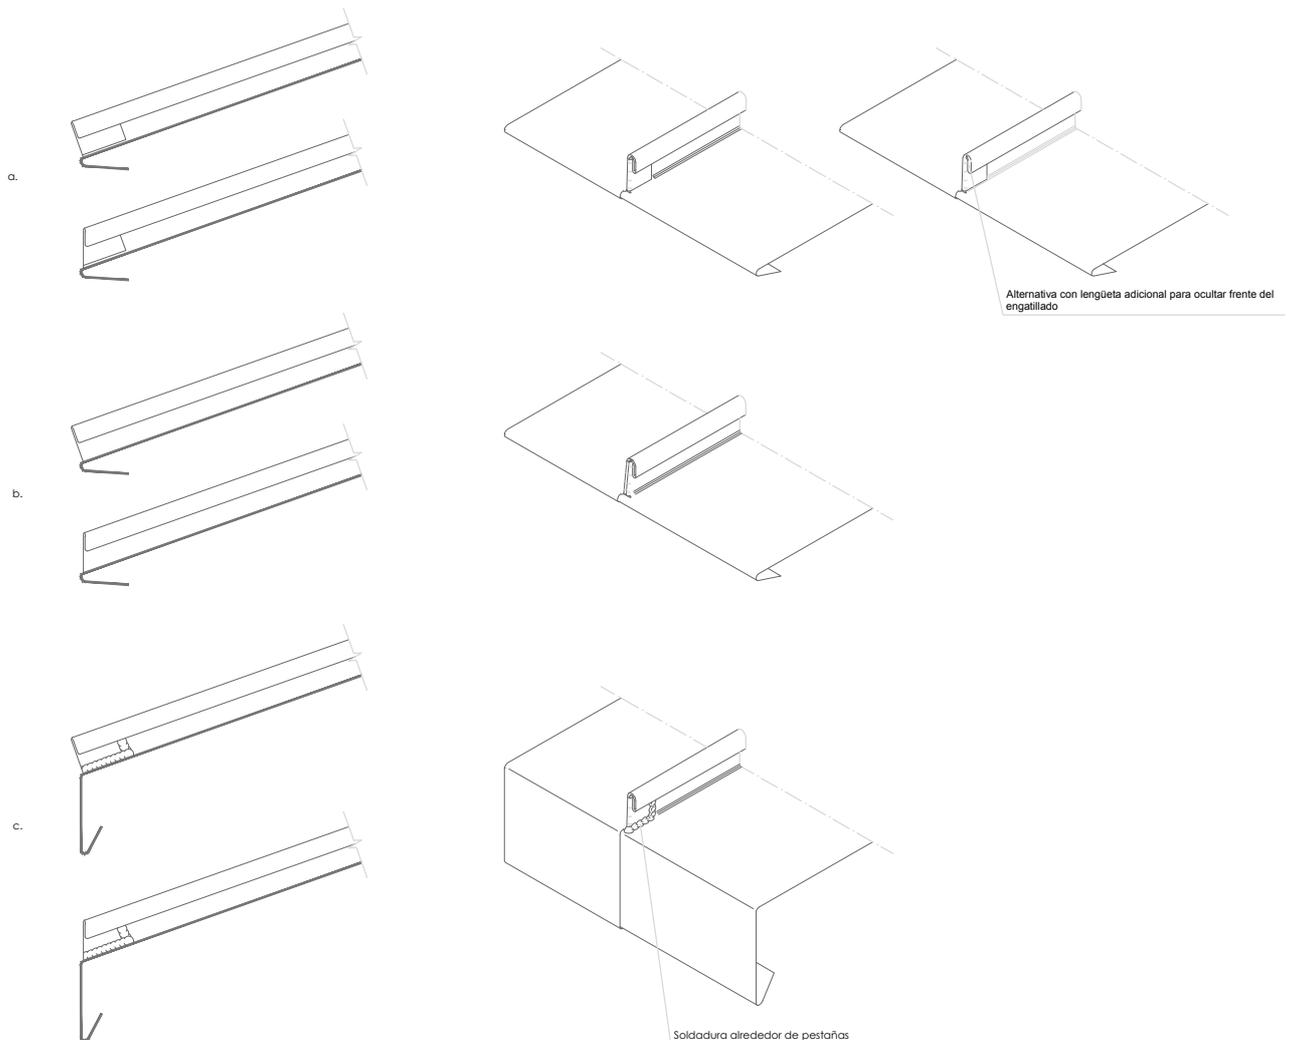

E 1/5

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo  
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:

- Los cantos frontales de todos los pies de las juntas se pueden terminar en perpendicular a la pendiente o en vertical.
- 'a' el más comúnmente utilizado.
- 'b' adecuado para regiones de clima frío susceptibles a la nieve y a la acumulación de hielo.
- 'c' sólo se realiza en elZinc® Natural.
- El plegado pie de bandeja alrededor del lagrimero debe dejarse abierto.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo