


DLSS 6.2.02 Remate a muro no ventilado a ladrillo cara vista (junta recta - pliegue de esquina).

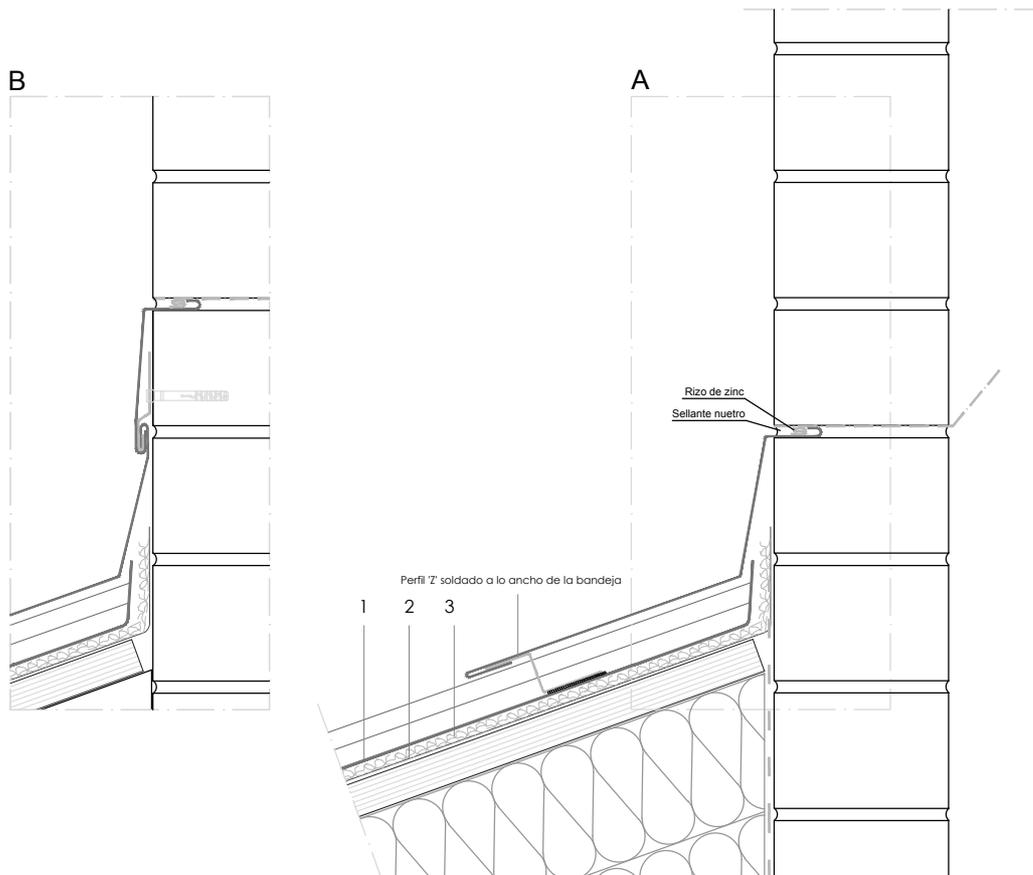

E 1/5

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:

- Proporciona un remate a muro más esbelto. La doblez vertical se forma usando la técnica de la junta recta según DLSS 1.2.2.02a. Alternativa: DLSS 1.2.2.02b si .
- "A" muestra la parte del faldón dividido en dos piezas para permitir el uso de piezas más largas para la parte inferior.
- "B" muestra el faldón en una pieza si las longitudes son de hasta 2 metros.
- Utilice sellantes compatibles - consulte con elZinc para más información.
- Los detalles genéricos estructurales se muestran únicamente con propósitos indicativos.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo