
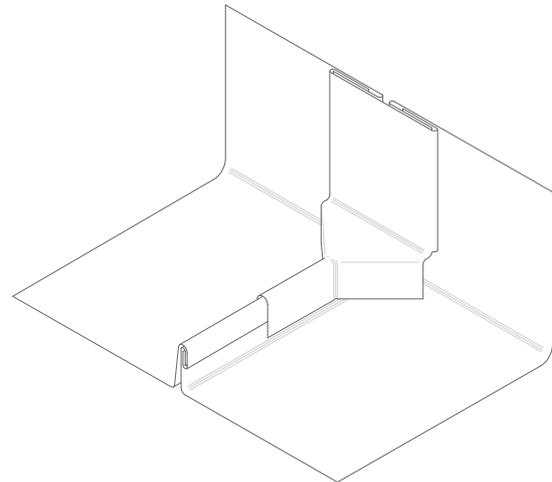


DLSS 1.2.2.03b Terminaciones en extremo de junta. Cabeza pinzada (con tapeta).

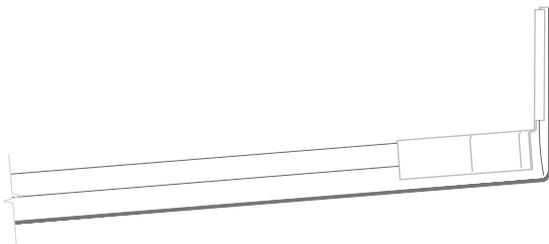

E 1/4

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:

- Se utiliza para dobleces verticales medianas (cubiertas ventiladas, escalones, etc).
- Las juntas alzadas deben ser aproximadamente perpendiculares a las dobles verticales (vistas en planta) para este detalle.
- La tapeta de junta alzada hace que formar el detalle sea más sencillo que el detalle tradicional (vea DLSS 1.2.2.3).

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo