


DLSS 4.3.01 Cumbreira ventilada a un agua.

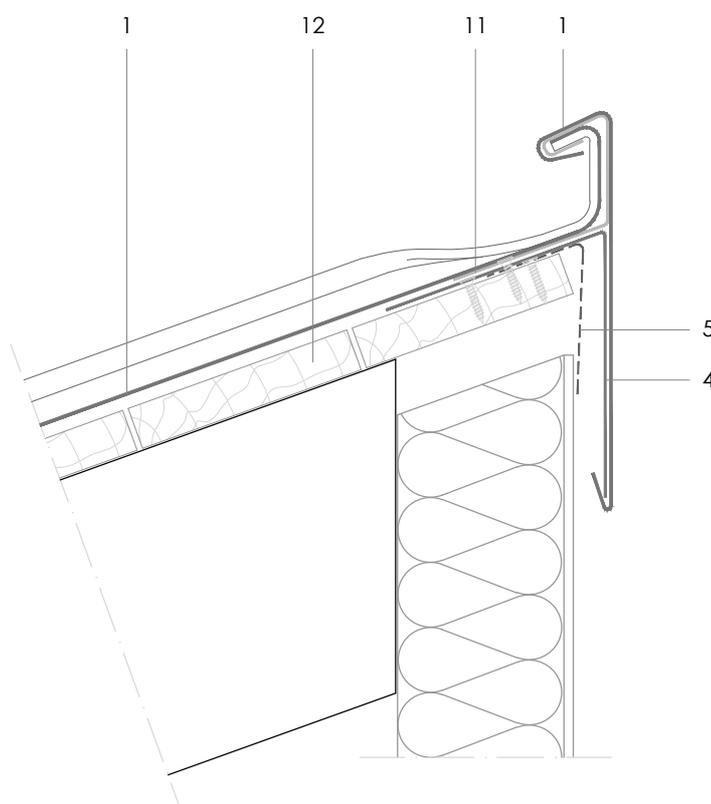

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada


E 1/4

Notas:

- La cabeza de junta a la izquierda se muestra ejecutada según el detalle DLSS 1.2.2.01. Alternativas: DLSS 1.2.2.02a y 1.2.2.02b si la pendiente de la cubierta es suficiente.
- Los detalles genéricos estructurales se muestran únicamente con propósitos indicativos.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo

DLSS 4.3.01 Cumbre ventilada a un agua.

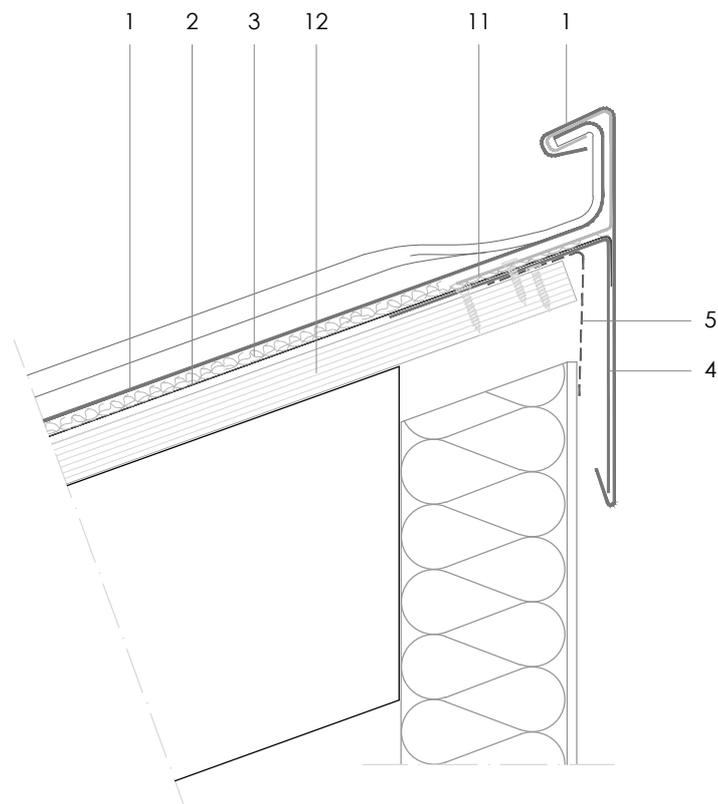

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 1/4

Notas:

- La cabeza de junta a la izquierda se muestra ejecutada según el detalle DLSS 1.2.2.01. Alternativas: DLSS 1.2.2.02a y 1.2.2.02b si la pendiente de la cubierta es suficiente.
- Los detalles genéricos estructurales se muestran únicamente con propósitos indicativos.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo