


DLSS 2.2.02 Junta solapada de seguridad (junta discontinua).

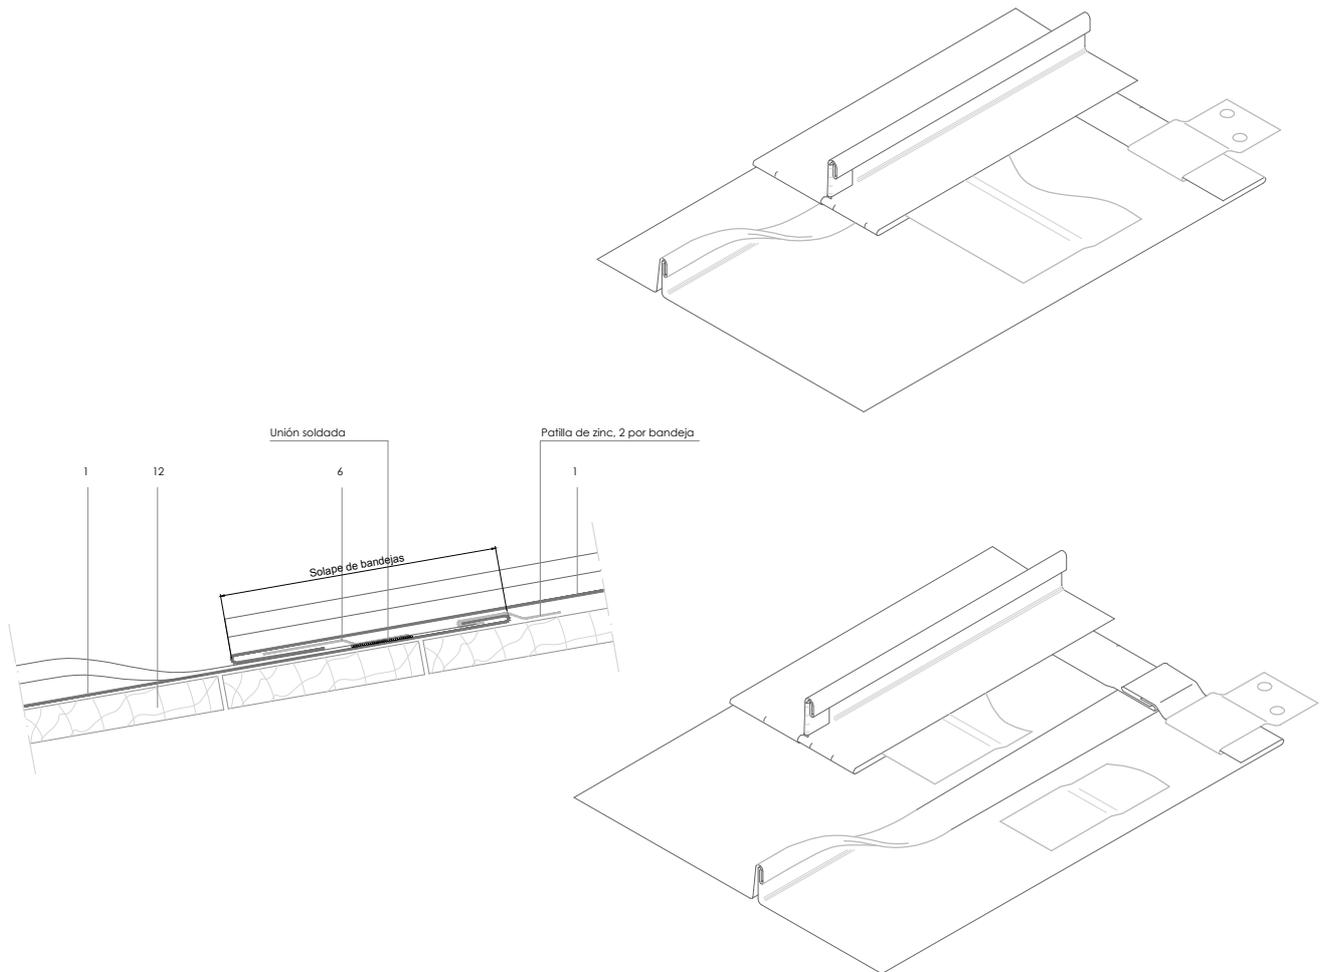

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo  
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada




E 1/5

**Notas:**

- Esta junta se puede utilizar como junta de dilatación.
- Pendiente mínima recomendada: 10°.
- Solape de acuerdo con las normativas vigentes. En ausencia de ellas, se recomienda 180mm como mínimo.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo

DLSS 2.2.02 Junta solapada de seguridad (junta discontinua).

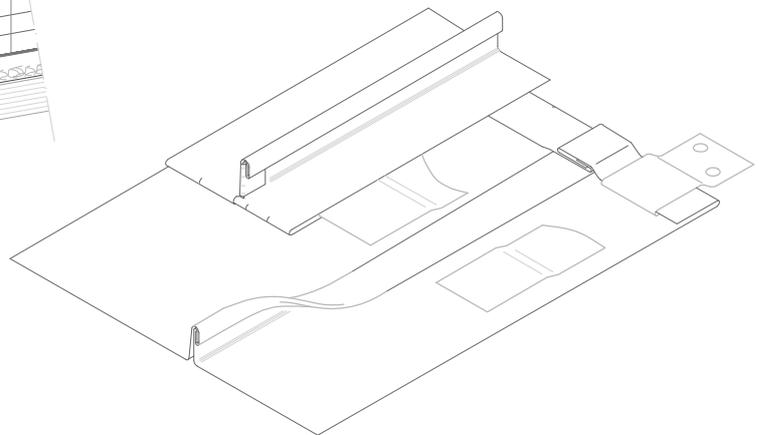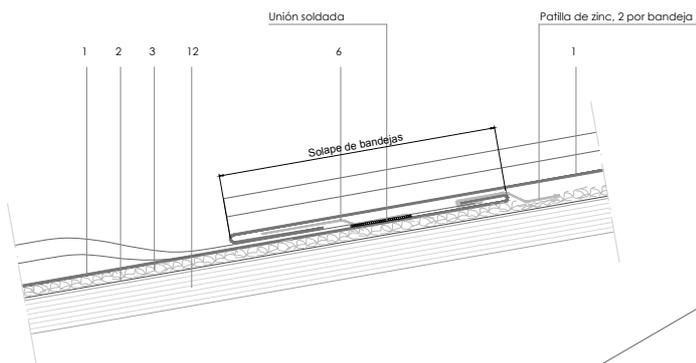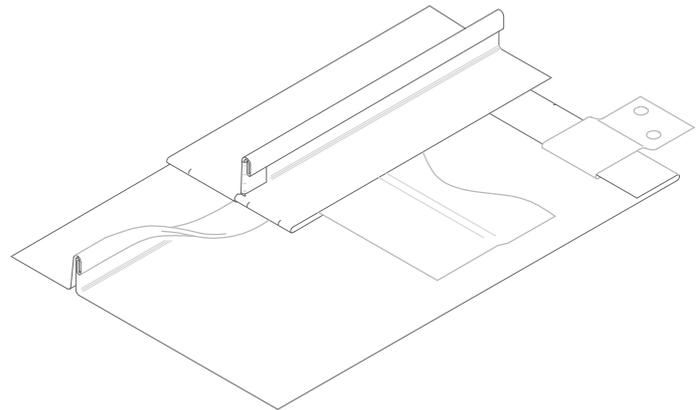

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo  
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 1/5

**Notas:**

- Esta junta se puede utilizar como junta de dilatación.
- Pendiente mínima recomendada: 10°.
- Solape de acuerdo con las normativas vigentes. En ausencia de ellas, se recomienda 180mm como mínimo.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo