


DLSS 1.1.02 Werdegang.

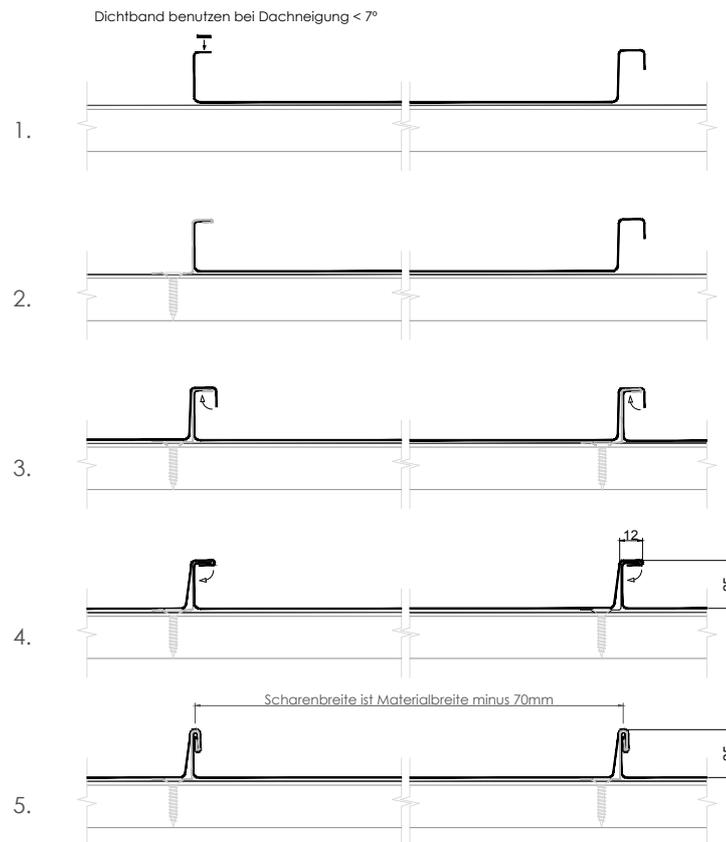

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Maßstab 1/4

Bemerkungen:

- Als Alternative für Schrauben können Spezialnägeln genommen werden.
- Winkelstehfalz ist für Fassaden und stark geneigten Dächern.
- Bei Dachneigung < 7° wird Dichtband im Falz empfohlen.
- Gezeichnet sind Festhafter. Bei Scharenlänge über 1,5m sollen auch Schiebehafte eingesetzt werden.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhafter
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung