


DLSS 2.2.01 Einfacher Querfalz mit Zusatzfalz

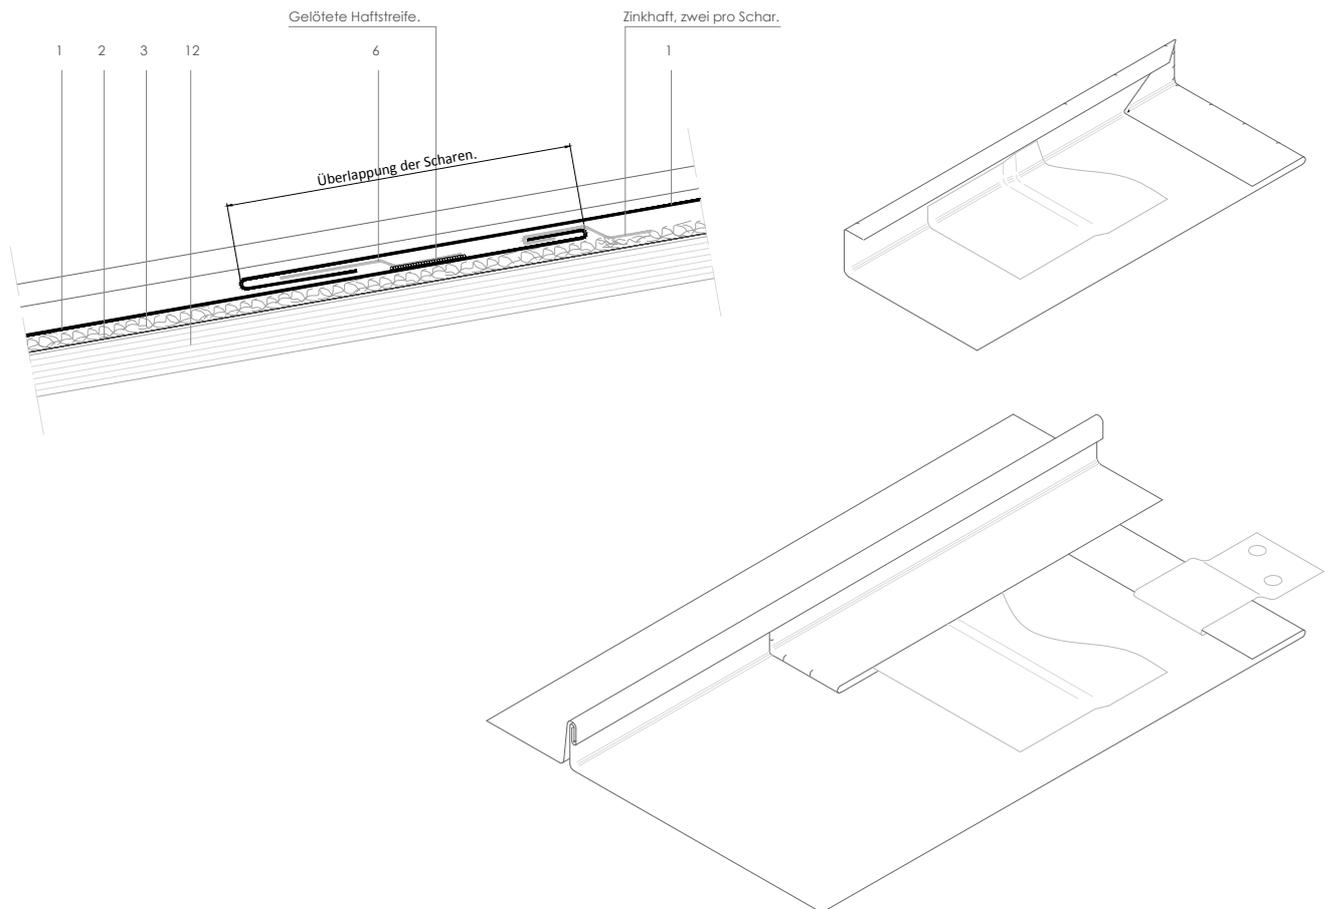

Maßstab 1/4


Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Bemerkungen:

- In der gezeichneten Ausführung funktioniert dieser Querfalz nicht als Ausdehnungsausgleichung.
- Minimum Dachneigung 10°
- Überlappung laut lokalen Angaben, jedoch mindestens 180 mm.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhaft
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung

DLSS 2.2.01 Einfacher Querfalz mit Zusatzfalz

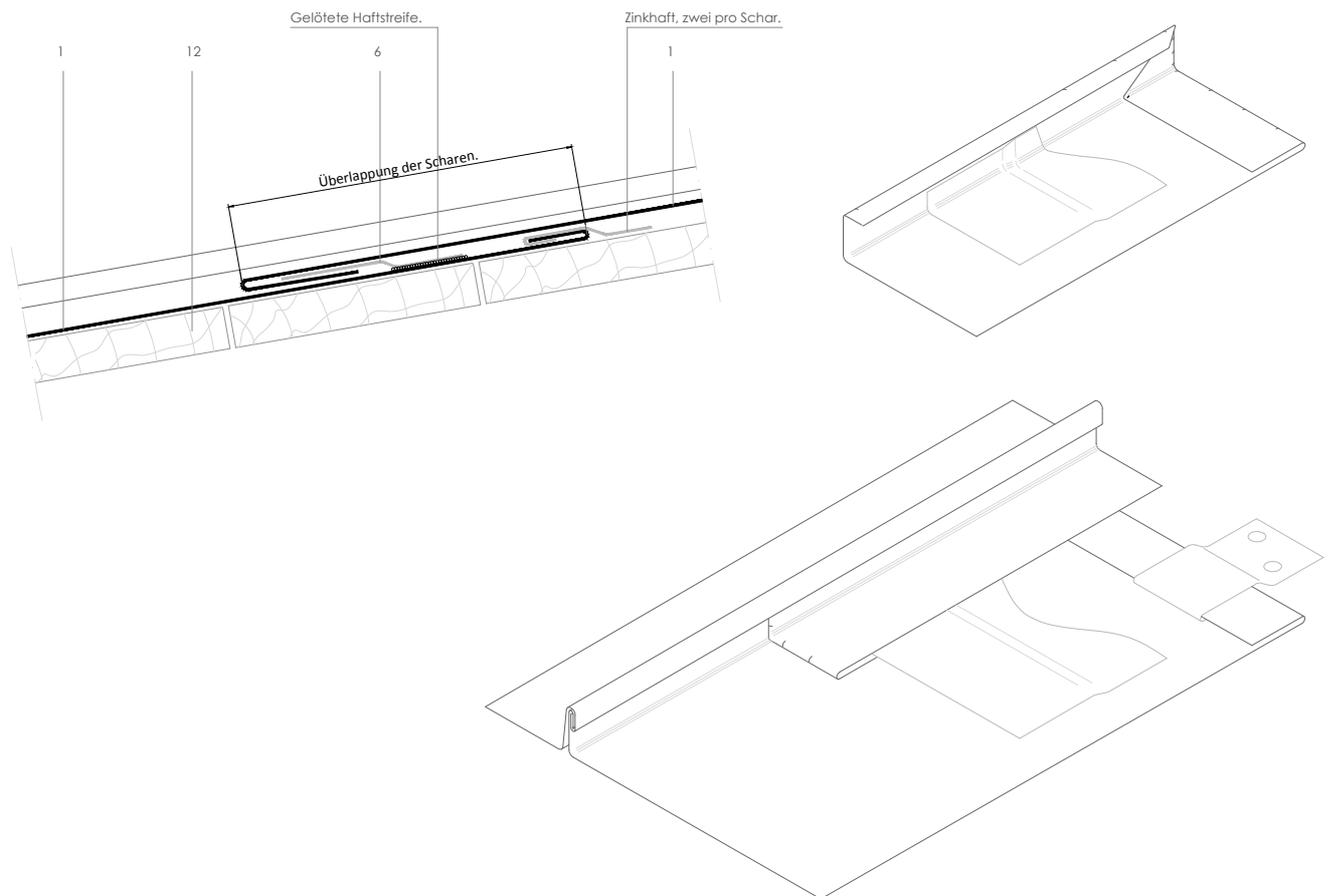

Maßstab 1/4

 Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Bemerkungen:

- In der gezeichneten Ausführung funktioniert dieser Querfalz nicht als Ausdehnungsausgleichung.
- Minimum Dachneigung 10°
- Überlappung laut lokalen Angaben, jedoch mindestens 180 mm.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhaft
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung