


## DLSS 4.3.03 Belüfteter Oberanschluss Pultdach mit Attika in Schindeltechnik .

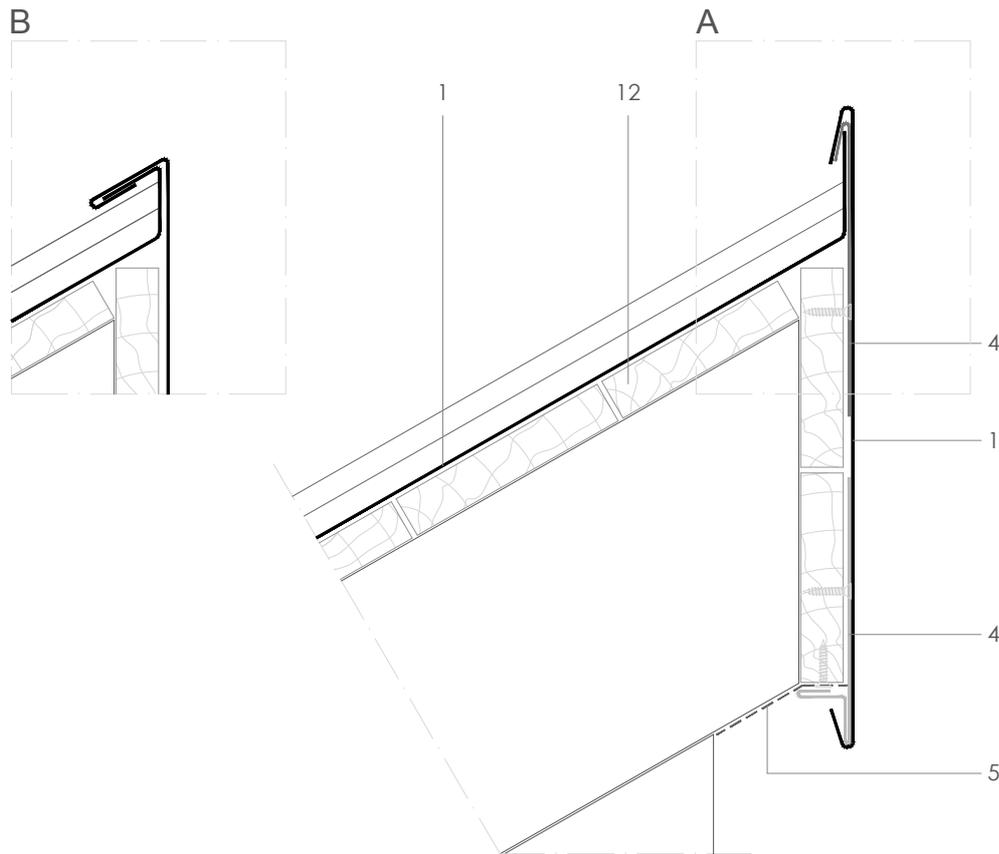

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.  
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.


Maßstab 1/4

## Bemerkungen:

- Falzabschluss laut DLSS 1.2.1.02a.
- `B` gibt eine gerade Linie am Dach entlang, mit Falzabschluss gemäß DLSS 1.2.2.02b bei steiler Dachneigung.
- Gezeichnete Aufbaudetails sind nur indikativ.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhaft
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung

## DLSS 4.3.03 Belüfteter Oberanschluss Pultdach mit Attika in Schindeltechnik .

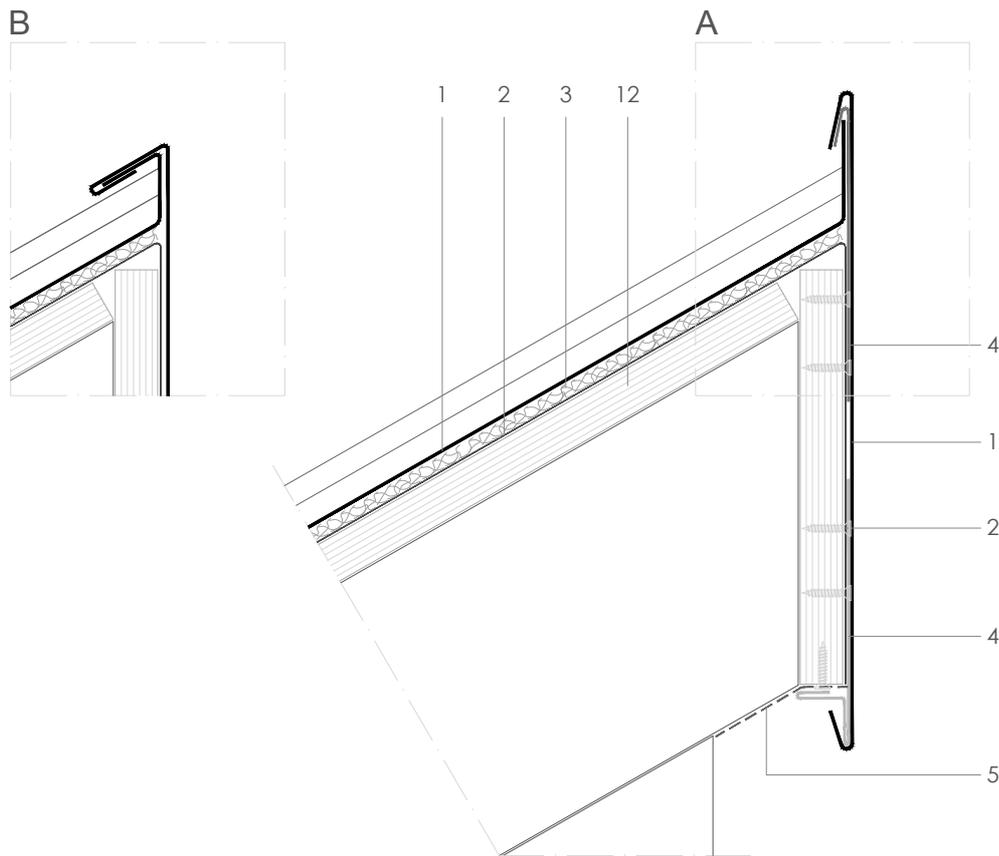

Maßstab 1/4

 Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.  
 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

## Bemerkungen:

- Falzabschluss laut DLSS 1.2.1.02a.
- `B` gibt eine gerade Linie am Dach entlang, mit Falzabschluss gemäß DLSS 1.2.2.02b bei steiler Dachneigung.
- Gezeichnete Aufbaudetails sind nur indikativ.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhaft
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung