


DLSS 5.1.01 Belüfteter Grat, flach.

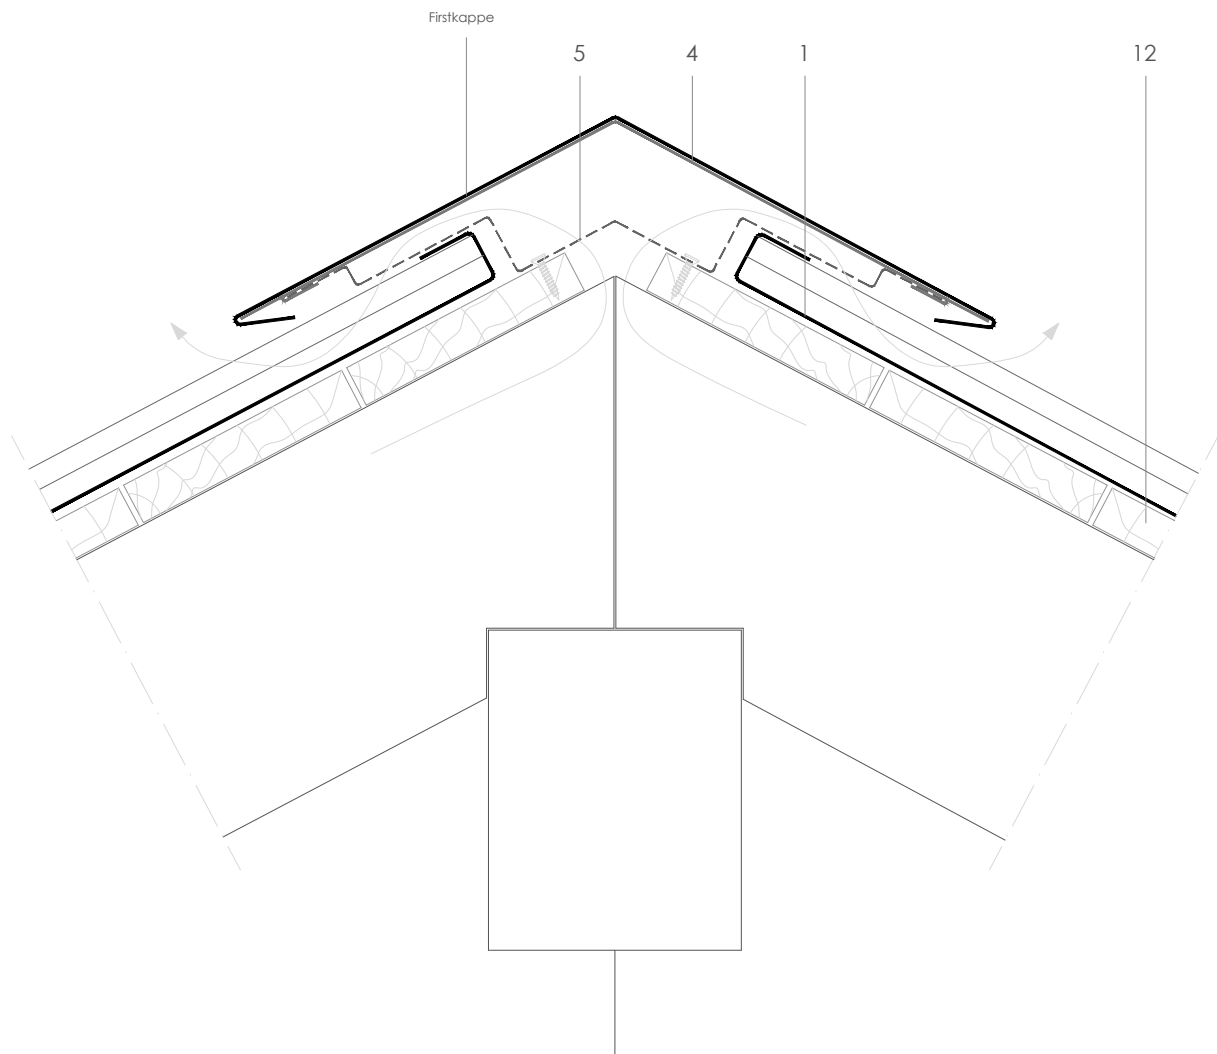

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.


Maßstab 1/4

Bemerkungen:

- Falzabschluss laut DLSS 1.2.1.02a. Alternative: DLSS 1.2.2.02b bei steiler Dachneigung.
- Schöner Übergang zwischen Grat und First möglich bei Kombination mit Detail DLSS 4.1.04.
- Gezeichnete Aufbaudetails sind nur indikativ.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhaft
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung

DLSS 5.1.01 Belüfteter Grat, flach.

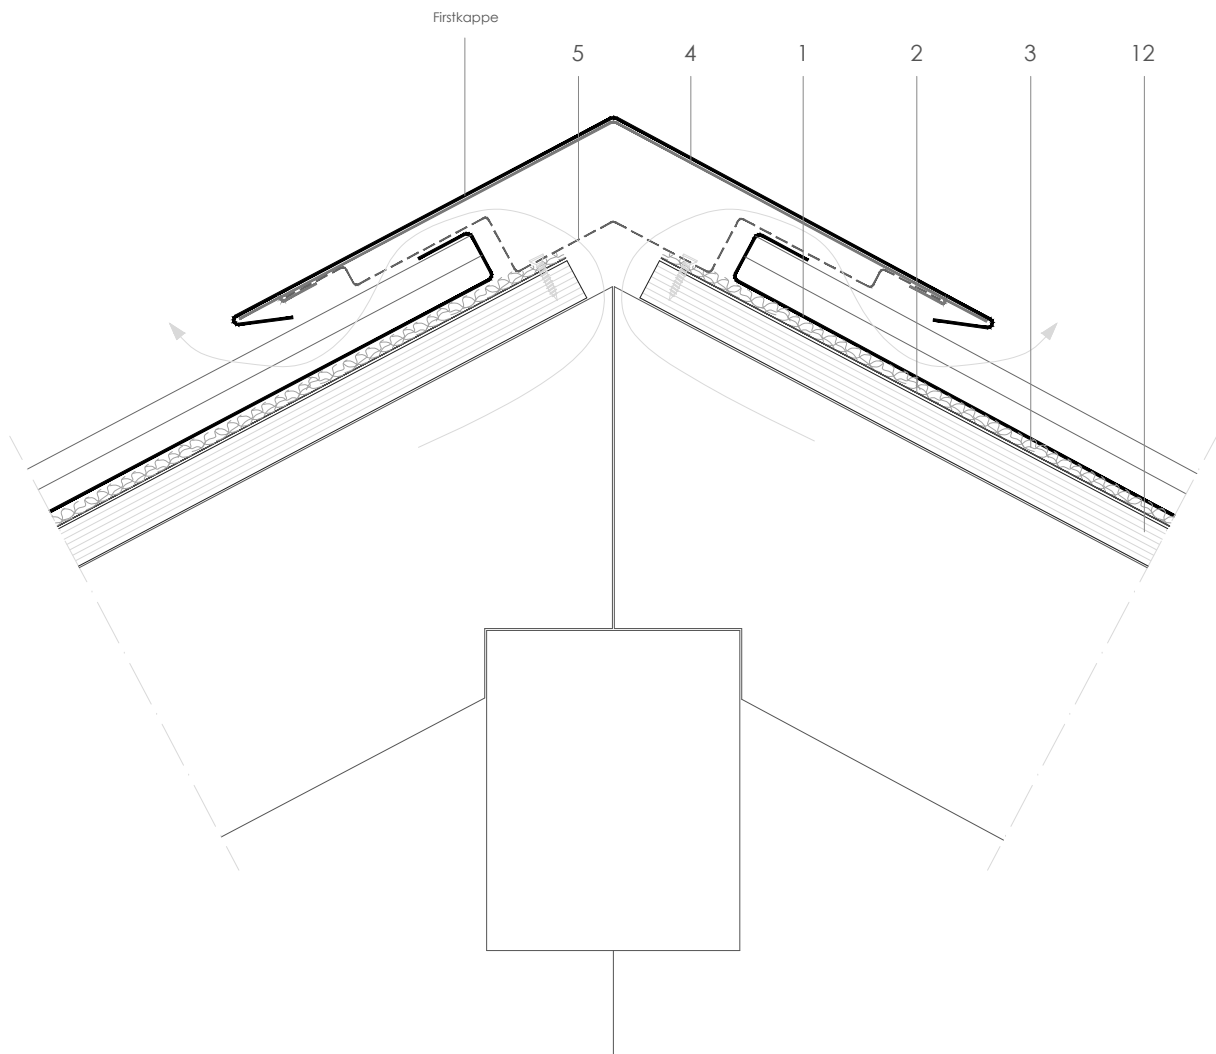

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Maßstab 1/4

Bemerkungen:

- Falzabschluss laut DLSS 1.2.1.02a. Alternative: DLSS 1.2.2.02b bei steiler Dachneigung.
- Schöner Übergang zwischen Grat und First möglich bei Kombination mit Detail DLSS 4.1.04.
- Gezeichnete Aufbaudetails sind nur indikativ.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhaft
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung