
DLSS 8.1.02 Ortgang Falzanschluss (breit).

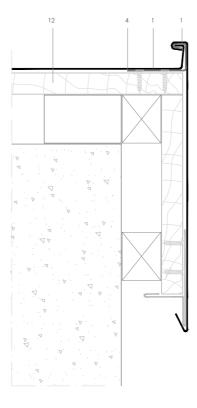

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben. Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Maßstab 1/4

Bemerkungen:

- Geeignet für grossen Ortgang, unter 200 mm Höhe Detail DLSS 8.1.01 nehmen.
- Gezeichnete Aufbaudetails sind nur indikativ.

- 1. elZinc® Bedeckung
- Folie 2.
- 3. Strukturfolie
- Blechprofil aus galvanisiertem Stahl 4.
- 5. elZinc® Lochblech
- elZinc® Kantblech 6.
- 7. Dämmung
- elZinc® Hangrinne
- 9. Rinnenhaft
- 10. Rinnenhalter
- elZinc® Haft 11.
- Schalung

Tel. +34 984 116 332

Fax. +34 985 493 202

www.elzinc.es






Qualitätsmanagement System - Zertifikat Nr. 1210042851TMS



DLSS 8.1.02 Ortgang Falzanschluss (breit).

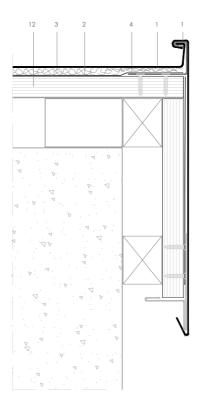

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben. Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Maßstab 1/4

Bemerkungen:

- Geeignet für grossen Ortgang, unter 200 mm Höhe Detail DLSS 8.1.01 nehmen.
- Gezeichnete Aufbaudetails sind nur indikativ.

- elZinc® Bedeckung 1.
- 2. Folie
- 3. Strukturfolie
- Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
- 5. elZinc® Lochblech
- 6. elZinc® Kantblech
- 7. Dämmung
- 8. elZinc® Hangrinne
- 9. Rinnenhaft
- 10. Rinnenhalter
- elZinc® Haft 11.
- 12. Schalung

Tel. +34 984 116 332

Fax. +34 985 493 202

www.elzinc.es

