


DLSS 8.1.03 Ortgang Falzanschluss oben belüftete Stehfalzfassade.

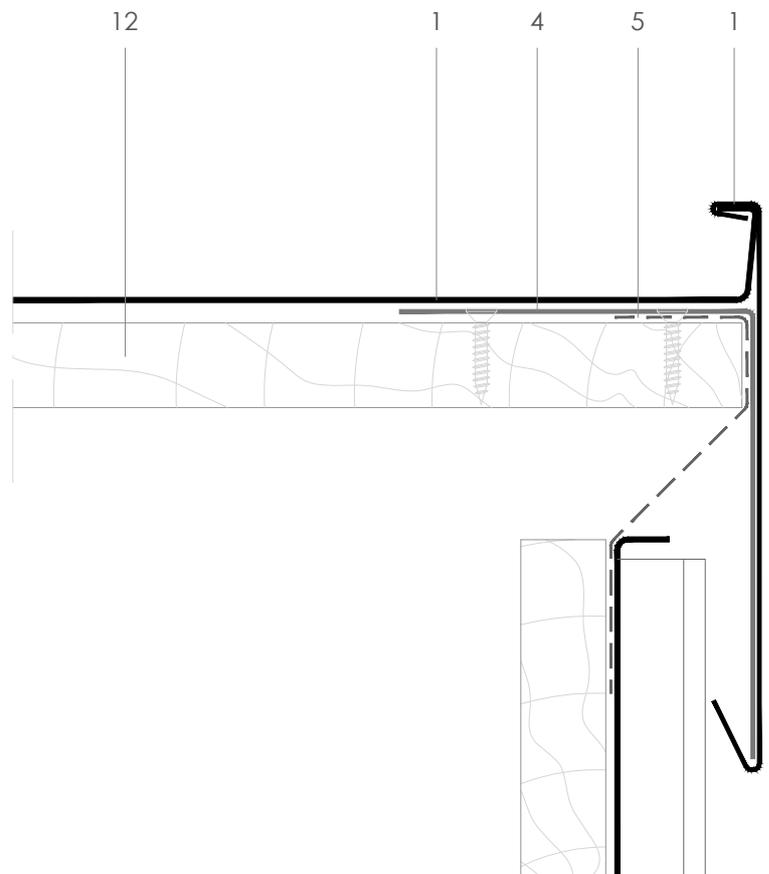

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.


Maßstab 1/2

Bemerkungen:

- Bei einer Höhe von >100 mm eingreifende Querfalze einsetzen.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhaft
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung

DLSS 8.1.03 Ortgang Falzanschluss oben belüftete Stehfalzfassade.

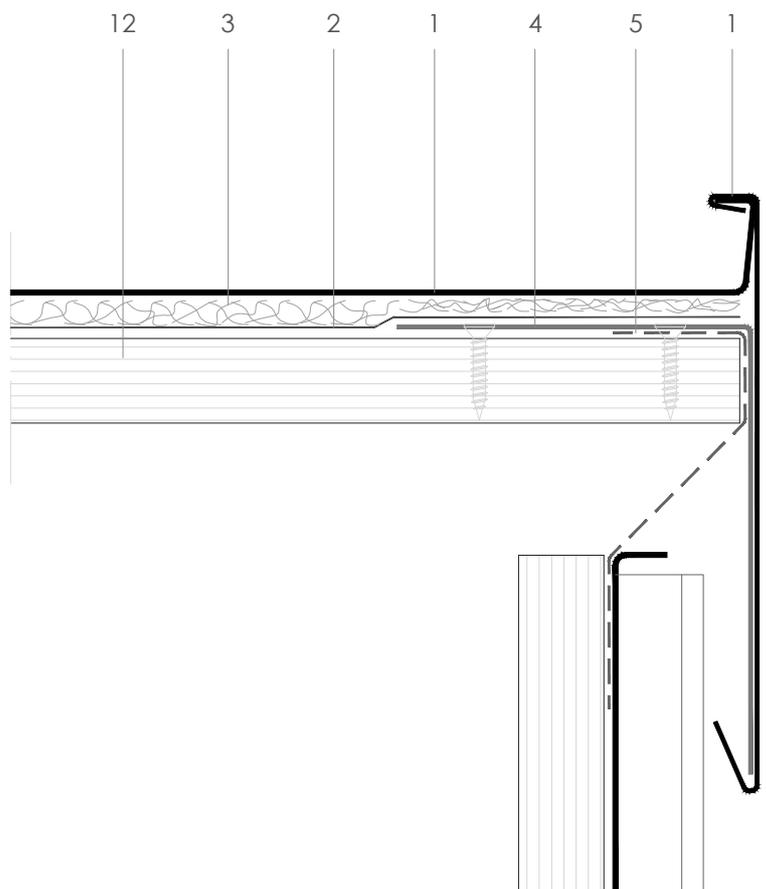

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Maßstab 1/2

Bemerkungen:

- Bei einer Höhe von >100 mm eingreifende Querfalze einsetzen.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. elZinc® Hangrinne
9. Rinnenhafter
10. Rinnenhalter
11. elZinc® Haft
12. Schalung