


FP V 1.1.04 Vertikaler Durchschnitt.

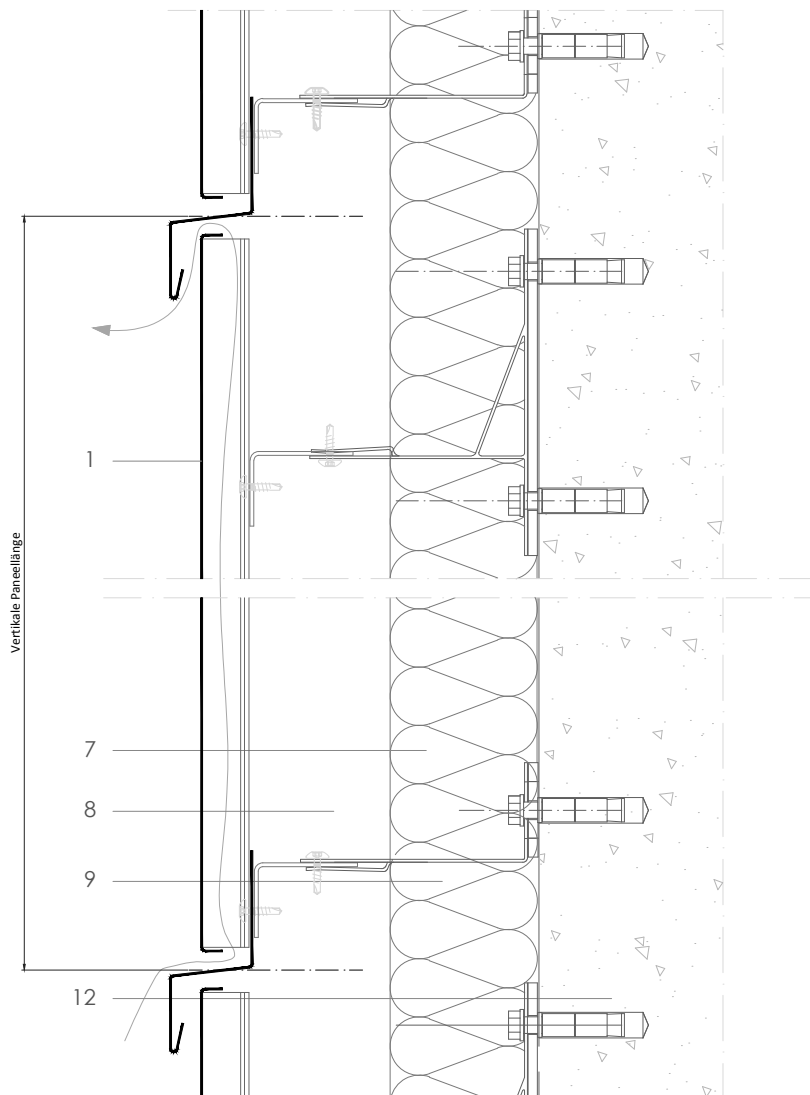

Maßstab 1/4

 Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Bemerkungen:

- Ventilationsschicht minimal 20 mm, wenn durch lokale Richtlinien nicht anders vorgeschrieben.
 - Nahtbreite kann variieren - siehe FP V 1.1.01 und FP V 1.1.02.
 - Unterkonstruktion ist ein L-Profil, auf dafür geeigneten Wandhaken mit Festhaken zur Gewichtsaufnahme und Schiebepalten für thermische Ausdehnung.
 - Andere Systeme sind möglich unter Berücksichtigung der thermischen (horizontalen) Ausdehnung der Paneele.
1. elZinc® Bedeckung
 2. elZinc® Verbindungsprofil
 3. elZinc® Eckprofil
 4. elZinc® Anschlussprofil
 5. elZinc® Lochblech / perforiertes Paneel
 6. Strukturfolie
 7. Dämmung
 8. Metallschiene
 9. Wandhaken
 10. Galvanisiertes Kantblech
 11. Folie
 12. Tragstruktur