


FP V 5.1.01 Außenecke mit quadratischem Eckprofil.

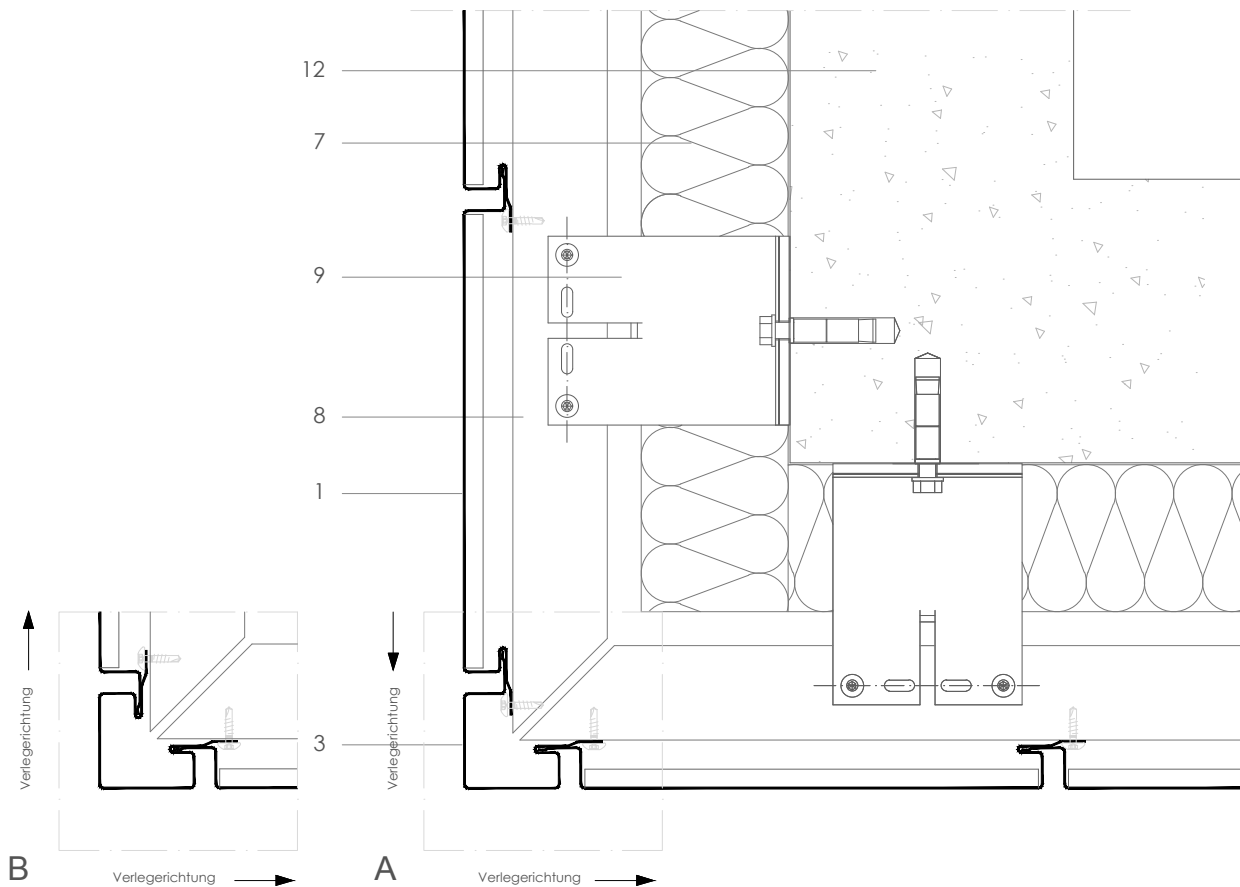

Maßstab 1/4

 Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Bemerkungen:

- A zeigt Werdegang durchgehend um die Ecke.
- B zeigt Werdegang startend an der Ecke.
- Sichtseiten des Eckstücks können in der Breite zu anderen Bauteilen, Fenstern oder Anschlussteilen angepasst werden.
- Wenn gefordert, kann eine Aussteifung aus galvanisiertem Blech im Eckprofil angebracht werden.
- Siehe FP V 5.2.01 für Innenecke und FP V 6.1.01 für Maueranschlussdetail.
- Siehe FP V 5.1.02 für Alternativ-Ausführung.

1. elZinc® Bedeckung
2. elZinc® Verbindungsprofil
3. elZinc® Eckprofil
4. elZinc® Anschlussprofil
5. elZinc® Lochblech / perforiertes Paneel
6. Strukturfolie
7. Dämmung
8. Metallschiene
9. Wandhaken
10. Galvanisiertes Kantblech
11. Folie
12. Tragstruktur

Qualitätsmanagement System - Zertifikat Nr. 1210042851TMS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen - Grundriss/Abbildung - hat eine rein informative Funktion und soll dem Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstützen. In allen Fällen liegt die Gewährleistungsverantwortung der Gültigkeit besonderer Details bei den Architekten, Baumeistern und/oder Installateuren. Asta-elZinc® lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der Inhalte in diesem Dokument ergeben könnten.

ASLA behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetz strafrechtlich verfolgt.



elZinc®
 Tel. +34 984 116 332
 Fax. +34 985 493 202
 www.elzinc.es

Asturiana de Laminados S.A.
 P.I. de Villallana, Parcela 1
 33695 Pola de Lena, Espanien
 elzinc@aslazinc.com