


## Traditionelle Systeme – Rhomboid Schindeln

### TR 4.1.02 Oberer Abschluss, Hinterlüftung nach vorne – getrennte Ausführung T-Platte.

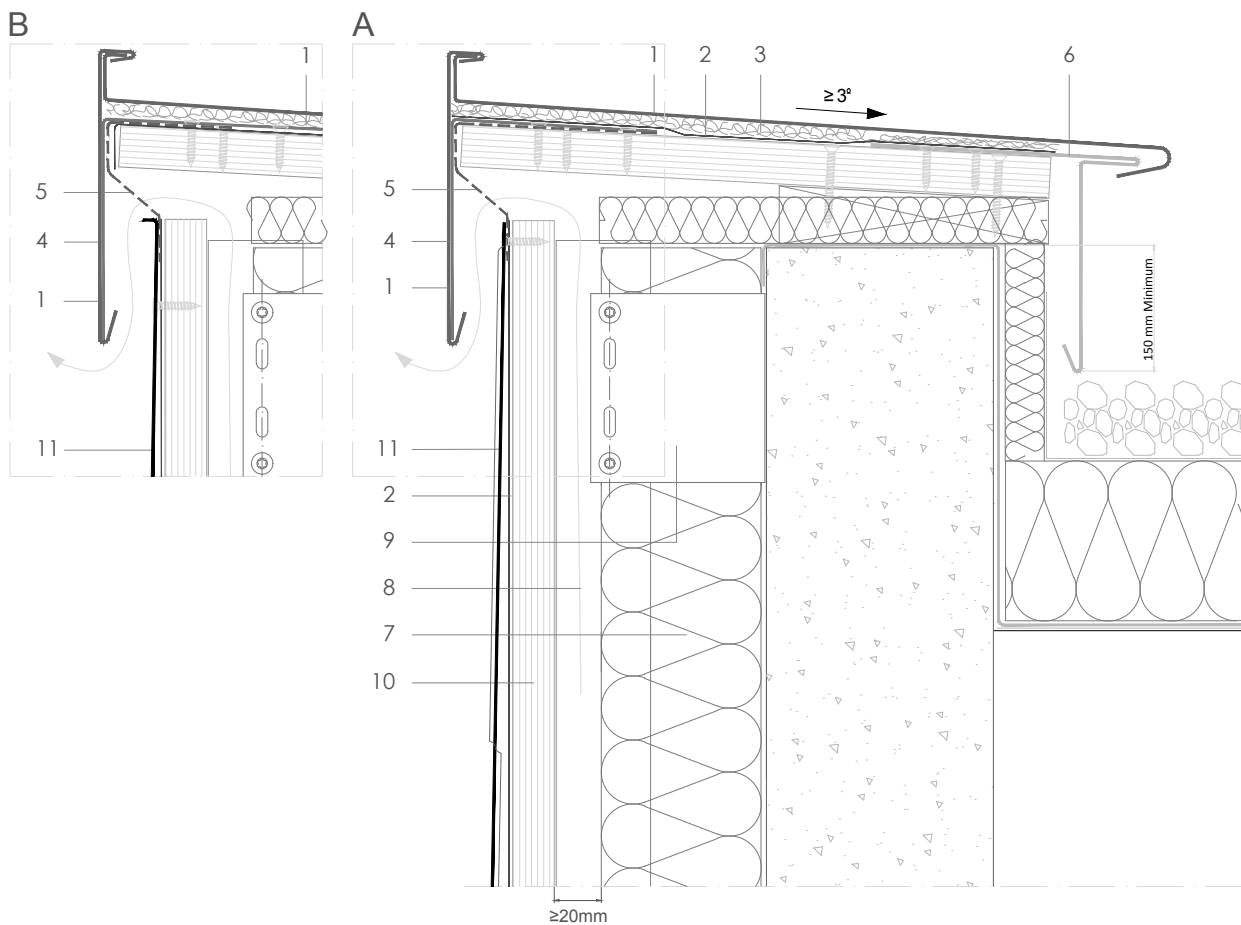

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.  
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Maßstab 1/4

#### Bemerkungen:

- `A` zeigt oberer Anschluß mit den Schindeln nicht abgeschnitten.
- `B` zeigt oberer Anschluß mit den Schindeln auf Maß geschnitten, vorgebohrt und montiert.
- Höhe der vorderen Abkantung kann an andere Bauteile angepasst werden.
- Siehe T R 4.1.01, T R 4.1.03 und T R 4.1.04 für Alternativausführung.
- Gezeichneter Aufbau der Fassade ist nur indikativ.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. Holzleiste
9. Wandhaken
10. Tragstruktur
11. Elzinc® Rhomboid Schindel

Qualitätsmanagement System - Zertifikat Nr. 1210042851TMS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen - Grundriss/Abbildung - hat eine rein informative Funktion und soll dem Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstützen. In allen Fällen liegt die Gewährleistungsverantwortung der Gültigkeit besonderer Details bei den Architekten, Baumeistern und/oder Installateuren. Asta-elZinc® lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der Inhalte in diesem Dokument ergeben könnten.

ASLA behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetz strafrechtlich verfolgt.



elZinc®  
Tel. +34 984 116 332  
Fax. +34 985 493 202  
www.elzinc.es

Asturiana de Laminados S.A.  
P.I. de Villallana, Parcela 1  
33695 Pola de Lena, Espanien  
elzinc@aslazinc.com