


Traditionelle Systeme – Rhomboid Schindeln

TR 4.1.04 Oberer Abschluss, Hinterlüftung nach hinten – T-Platte.

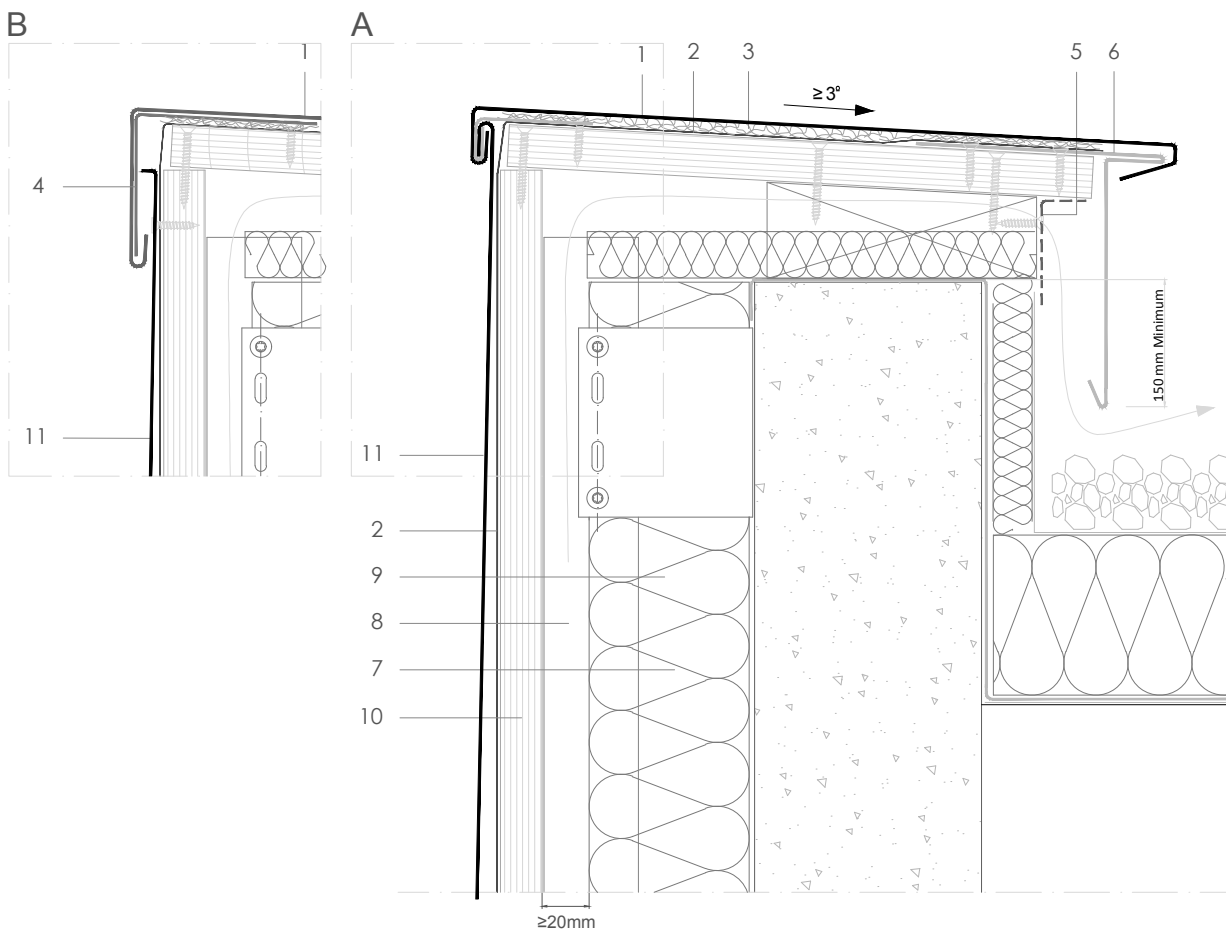

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Maßstab 1/4

Bemerkungen:

- `A` zeigt einen zusammen gefalzten Abschluss welcher einen sehr feinen Fassadenabschluss ergibt.
- `B` zeigt einen Abschluss mit galvanisiertem Stahlblech.
- Höhe der vorderen Umkantung kann entsprechend an andere Anschlussdetails angepasst werden.
- Siehe T R 4.1.01, T R 4.1.02 und T R 4.1.03 für Alternativausführung.
- Gezeichneter Aufbau der Fassade ist nur indikativ.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisiertem Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. Holzleiste
9. Wandhaken
10. Tragstruktur
11. Elzinc® Rhomboid Schindel

Qualitätsmanagement System - Zertifikat Nr. 1210042851TMS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen - Grundriss/Abbildung - hat eine rein informative Funktion und soll dem Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstützen. In allen Fällen liegt die Gewährleistungsverantwortung der Gültigkeit besonderer Details bei den Architekten, Baumeistern und/oder Installateuren. Asta-elZinc® lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der Inhalte in diesem Dokument ergeben könnten.

ASLA behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetz strafrechtlich verfolgt.



elZinc®
Tel. +34 984 116 332
Fax. +34 985 493 202
www.elzinc.es

Asturiana de Laminados S.A.
P.I. de Villallana, Parcela 1
33695 Pola de Lena, Espanien
elzinc@aslazinc.com