


ASS V 1.1.02 Winkelstehfalz 25 mm mit Quernähte.

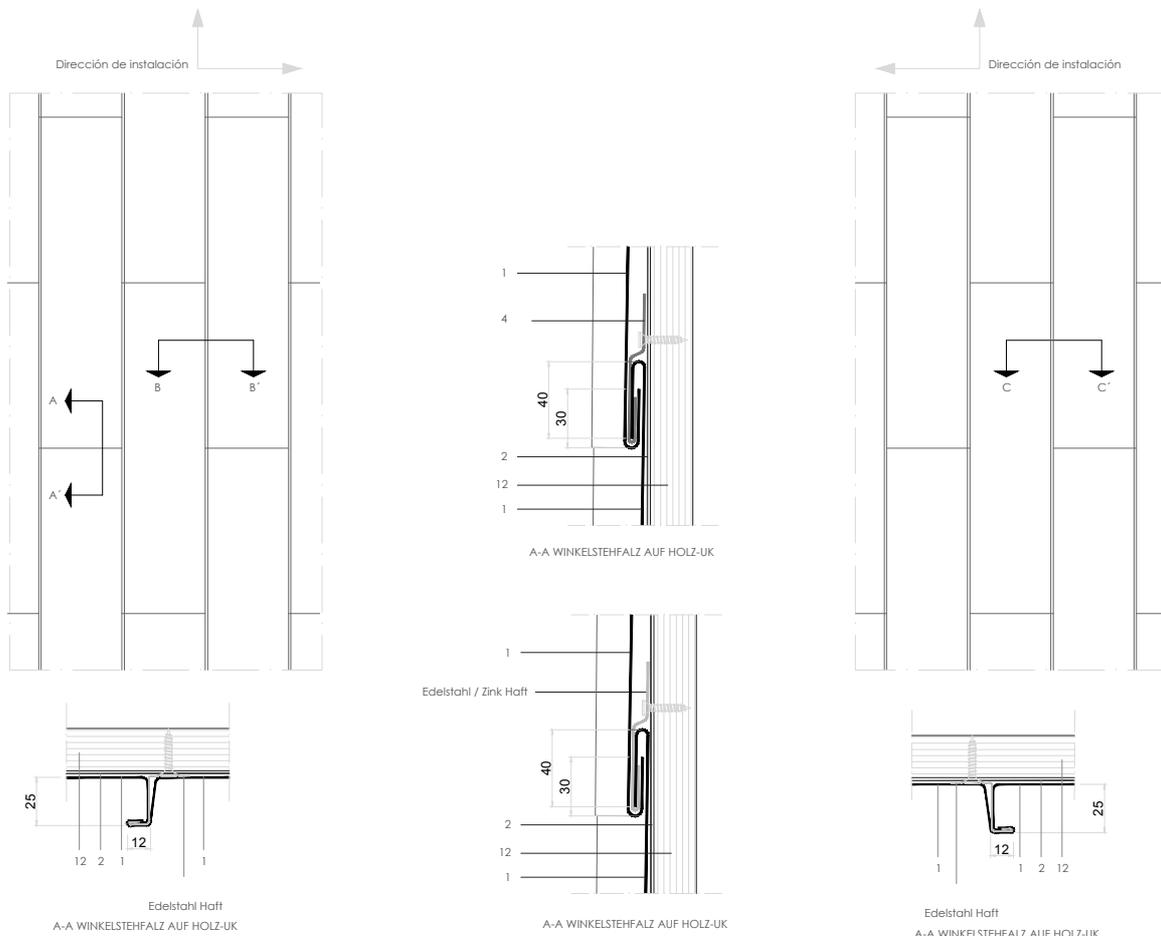

Maßstab 1/4

 Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Bemerkungen:

- Allgemeine Maßführung für Winkelstehfalz. Abhängig vom Profiliermaschinenhersteller können kleine Unterschiede bei den Maßen auftreten.
- Gezeichnet sind Festhafter. Bei Scharenlänge über 1,5m sollen auch Schiebehafter eingesetzt werden.
- Bei langen Scharen wird an der Obenseite zusätzlich ein galvanisiertes Stahlblech für sichere Befestigung eingesetzt.
- Verlegung in gestaffeltem Aufbau. Siehe Verkaufsinformation für mehrere Verlegeoptionen.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisierten Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. Holzleiste
9. Wandhaken
10. Tragstruktur

Qualitätsmanagement System - Zertifikat Nr. 1210042851TMS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen - Grundriss/Abbildung - hat eine rein informative Funktion und soll dem Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstützen. In allen Fällen liegt die Gewährleistungsverantwortung der Gültigkeit besonderer Details bei den Architekten, Baumeistern und/oder Installateuren. Asla-elZinc® lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der Inhalte in diesem Dokument ergeben könnten.

ASLA behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetz strafrechtlich verfolgt.



elZinc®
 Tel. +34 984 116 332
 Fax. +34 985 493 202
 www.elzinc.es

Asturiana de Laminados S.A.
 P.I. de Villallana, Parcela 1
 33695 Pola de Lena, Spanien
 elzinc@aslazinc.com