


elZinc Rainbow®

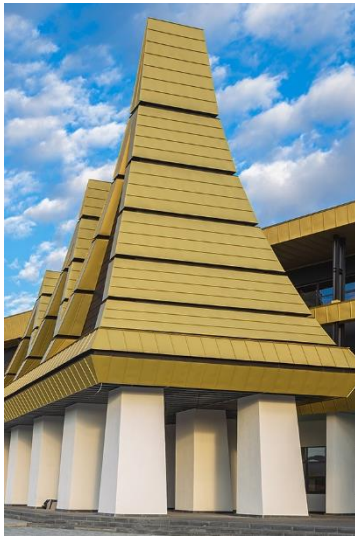

elZinc® a développé un procédé qui permet de vous offrir des teintes sur mesure*.

*soumis à conditions. Contactez-nous !

elZinc Rainbow® est une gamme de zinc prépatiné de couleurs. Il se décline en différentes nuances – rouge, bleue, verte, noire, marron et or.

Fabriqué selon la norme européenne EN988, elZinc Rainbow® est fabriqué à partir de notre zinc pré-traité sur lequel ont été appliqués des pigments minéraux.

Son revêtement organique de 35 µm lui confère une protection supplémentaire contre la corrosion.

Principales applications

- Couvertures
- Bardage façades
- Systèmes d'évacuation des eaux pluviales
- Décoration intérieure

Dimensions standard

- Largeurs : 500 - 600 - 650 - 670 - 1000 mm
- Epaisseurs : 0,7 mm

Formats

- Bobines de 1000kg (diamètre intérieur : 508 mm)
- Bobineaux de 100 kg en palettes de 6 rouleaux (diamètre intérieur : 300 mm)
- Feuilles de 1000x2000 mm et de 1000x3000 mm : en palettes de 1000kg

D'autres dimensions et formats sont disponibles sur demande.

Réaction au feu

Classe A1

Sous-face du matériau

- De couleur bleue ou transparente
- La laque de service appliquée en sous-face n'a pas été conçue pour offrir des prestations particulières au produit. En cas de besoins spécifiques, veuillez contacter le service technique.

Recommandations spécifiques

- Le comportement correct du film lors de son retrait ne peut être garanti plus de 8 mois après l'expédition des produits depuis nos installations. Par ailleurs, le film doit être retiré immédiatement après l'installation du matériau.
- Utiliser les bobines et/ou feuilles d'un même lot pour chaque projet
- Afin de réaliser un bon soudo-brasage, le zinc naturel de base doit être visible. Le décapage peut se faire soit par ponçage mécanique, soit en utilisant les décapants elZinc spécialement conçus pour cet usage.
- Plier le métal avec un rayon interne min. de : 3x épaisseur du zinc.
- Travailler le laminé (pliage, profilage et sertissage) uniquement lorsque le métal est à une température > 10°C.

Utilisation du produit

- La tolérance de couleur entre les matériaux fournis dans une commande est au maximum d'un delta E de 2.
- elZinc ne peut garantir la disponibilité d'un matériau compatible avec celui fourni précédemment. Nous vous recommandons donc d'en tenir compte lors du calcul des produits nécessaires à chaque projet.