



Stockage, transport et manutention  
des produits elZinc®

[www.elzinc.fr](http://www.elzinc.fr)

**elZinc**  
Designing with elZinc®

## Index

Conditionnement des produits elZinc	03
Le stockage	03
Le transport	04
Manutention	04



## Conditionnement des produits elZinc®

Afin de garantir la qualité de nos produits et de les protéger lors des différentes opérations de stockage, transport et manutention, elZinc® a pris les dispositions suivantes :

- Nos feuilles sont posées sur des palettes en bois recouvertes d'un emballage carton.
- Nos bobines et bobineaux sont livrés avec un mandrin en carton de qualité qui empêchera leur éventuelle déformation. Elles sont également protégées par une bâche (bleue) adaptée au matériau.
- Tous nos laminés pré-patinés des gammes elZinc Rainbow® et elZinc Alkimi® sont livrés avec un film plastique qui les protégera pendant le transport, et au cours des manipulations générées lors de la transformation et de l'installation.

Toutefois, malgré la résistance de nos produits et au soin apporté à leur conditionnement, il est indispensable de les manipuler et de les stocker en prenant un certain nombre de précautions.

## Le stockage


Dès réception, les laminés et profilés doivent être déballés et minutieusement inspectés afin de détecter les éventuels défauts visibles.

Les produits détrempés doivent être séchés avant leur mise en stock.

- Le matériau doit être stocké dans un lieu sec, chauffé, ventilé et sans poussière.


Sur chantier, éviter le stockage à proximité de zones utilisées par d'autres entreprises susceptibles de générer de la poussière de pierre, de ciment et de plâtre etc...

- Eviter les variations de température brutales qui provoquent la condensation sur le métal.
- Ne jamais entreposer les laminés en zinc à même le sol.
- Stocker les bacs et les panneaux sur champs, préférablement sur un support qui les préservera de toute déformation.
- Nous déconseillons vivement le stockage de nos produits à l'extérieur.

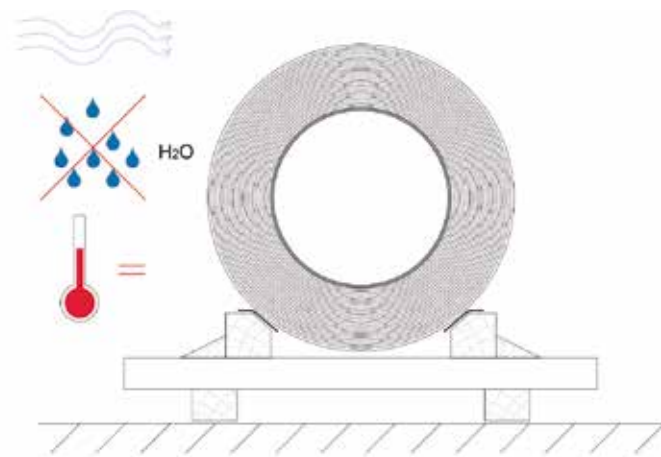


## Le transport

- Les cargaisons doivent être correctement protégées des intempéries, parfaitement emballées et cerclées afin d'éviter les frottements ou renversements pendant le trajet.
- Les chargements et déchargements doivent être effectués avec un matériel adapté (grue, chariot élévateur, transpalette).
- Les panneaux profilés doivent être transportés dans des palettes en bois et rangés sur champ (voir illustration).

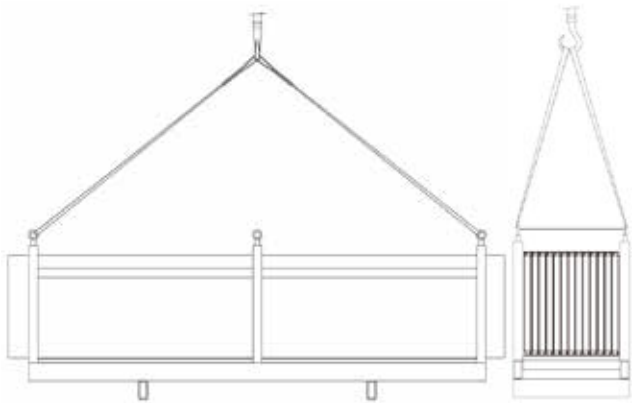

## Manutention

- Ne pas glisser et/ou trainer les laminés sur le sol afin d'éviter la formation de plissages et de rayures.
- Les bacs et panneaux doivent être déplacés en position verticale afin d'éviter les flashes et gondolements.
- Les bacs et panneaux dont la longueur excèdent les 3 mètres doivent être déplacés par au moins deux personnes.
- Évitez de déplacer les bacs et panneaux par temps de vent.

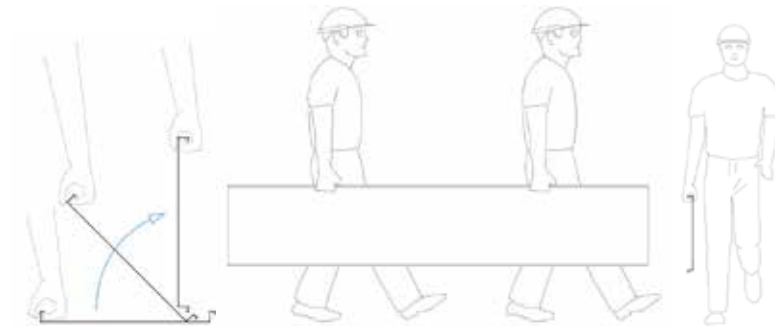

**USINE ET SIÈGE CENTRAL**

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.  
Pol. Ind. de Villallana, Parcela 1  
33695 Pola de Lena – Espagne

**T** (0034) 98 567 60 00 / 98 410 60 00

**F** (0034) 98 549 32 02 / 98 569 20 00

elzinc@aslazinc.com

**[www.elzinc.fr](http://www.elzinc.fr)**