
Sistemas tradicionales - Teja Diamante

01

## T D 1.1.05 Sección horizontal.

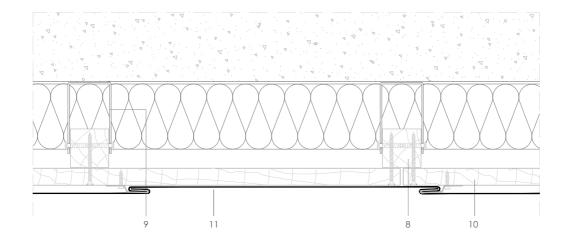

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

## E 1/5

Notas:

## Consultar normativa local o nacional para dimensionar la cámara de

- La estructural auxiliar mostrada es listones de madera sobre anclaje generíco en forma de 'U' con aislate de bajo desidad entre listones. Otros tipos de estructuras son posibles.
- Si el aislante utilizado es de alta densidad, los listones deberán fijarse por delante del aislante.
- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. Listón de madera
- 9. Anclaje a pared
- 10. Soporte directo
- 11. Teja Diamante elZinc®

Tel. +34 984 116 332

Fax. +34 985 493 202

www.elzinc.es

