




ASS H 1.1.02 Joint debout simple sertissage.

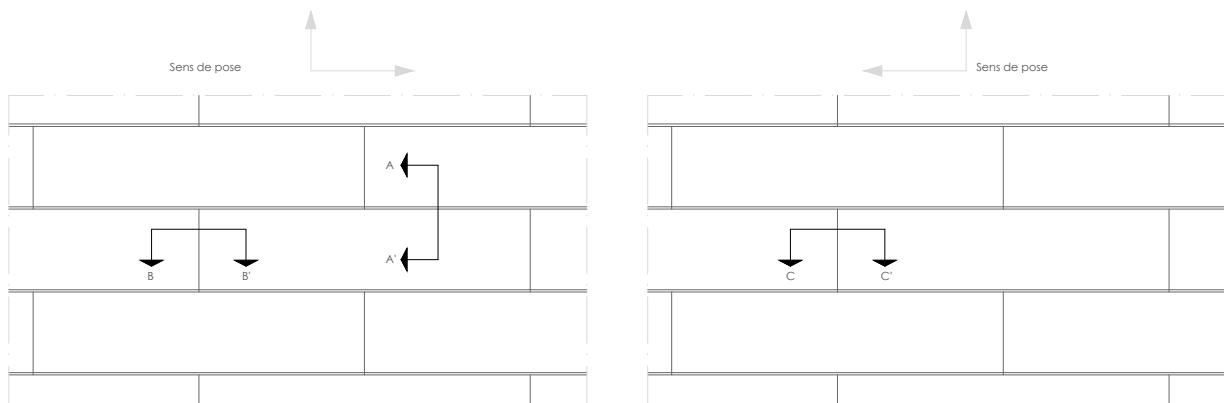


A-A'. COUPE SUR JOINT DEBOUT SIMPLE SERTISSAGE

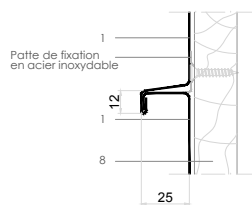

B-B'. COUPE SUR SECTION TRANSVERSALE ENTRE BACS

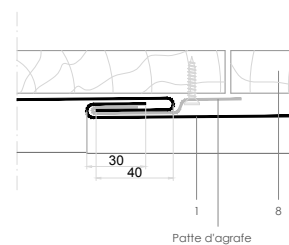

C-C'. COUPE SUR SECTION TRANSVERSALE ENTRE BACS

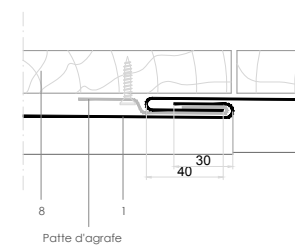

E 1/4

 Toutes les dimensions sont indicatives sauf celles mentionnées sur le dessin.
 Pour plus de clarté l'épaisseur de la feuille a pu être amplifiée.

1. Bardage à joint debout en zinc elZinc
2. Raidisseur en acier galvanisé
3. Bande perforée en zinc elZinc
4. Bande d'agrafe en zinc elZinc
5. Isolation
6. Chevron en bois
7. Profil de fixation en aluminium ou acier galvanisé
8. Volige bois