


ASS V 7.2.02 Horizontale vensterdoorsnede zonder ventilatie bij vensterbank.

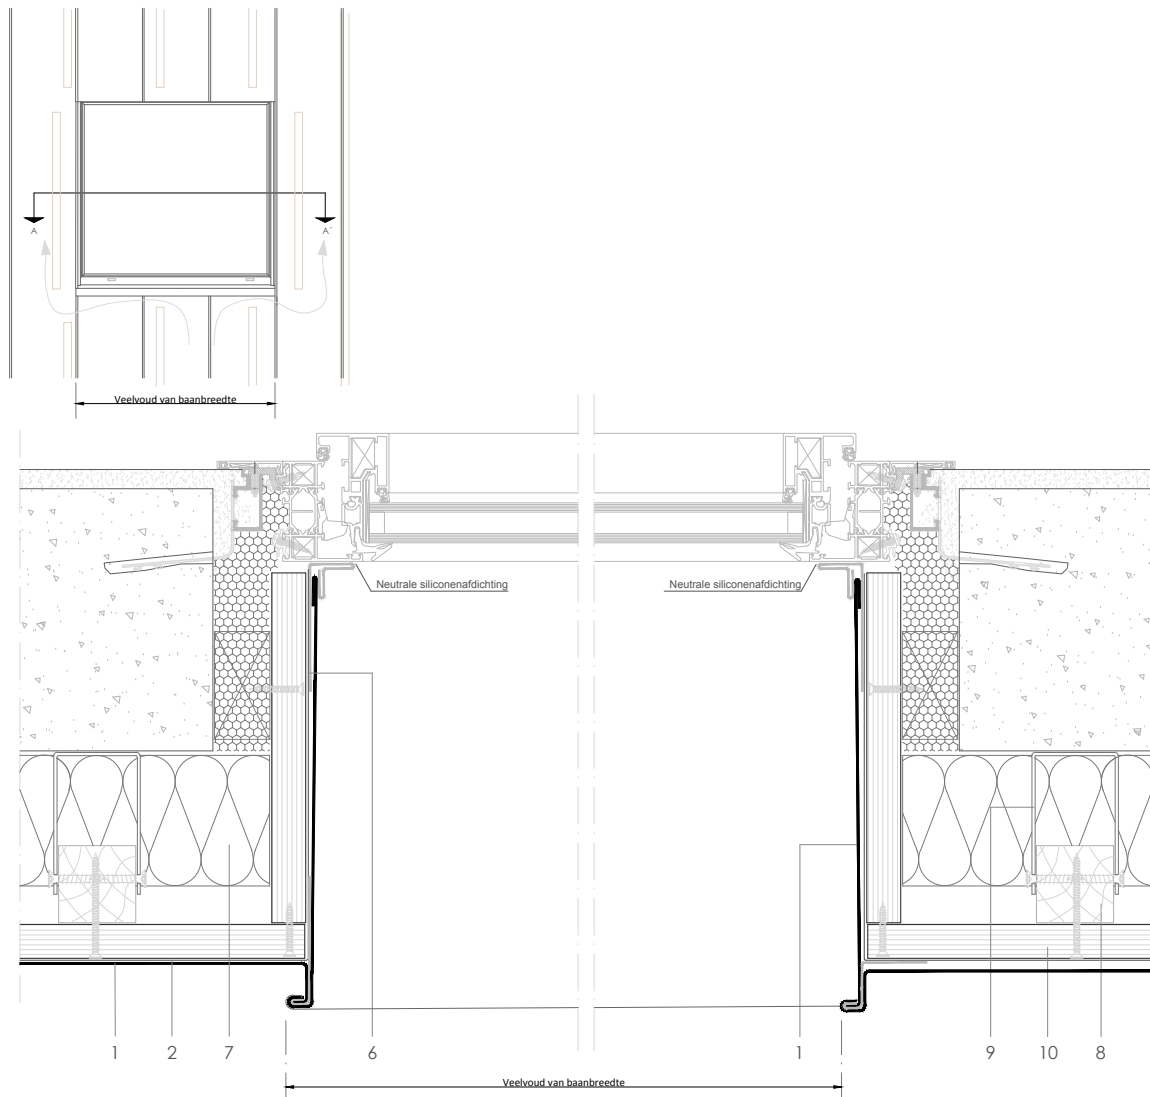

Alle afmetingen zijn bij benadering, behalve degene die in de tekening zijn opgenomen. Voor verduidelijking kan de dikte van de plaat overdreven groot overkomen.

Schaal 1:5

Opmerkingen:

- voor smalle vensters waarbij ventilatielucht langs het venster kan doorstromen.
 - Voor bredere vensters met ventilatie bij de vensterbank zie ASS V 7.1.01 en ASS V 7.1.02.
 - Vensterafmetingen zijn afgestemd op baanbreedte en legpatroon.
 - Voor een horizontale doorsnede zie ASS V 7.2.02.
 - Druipkant van de vensterbank dient minimaal 60 mm te zijn.
 - Getekende opbouw dient enkel als voorbeeld.
 - Vensterdetail gebruikt met toestemming van Technal.
1. elZinc® Bekleding
 2. Folie
 3. Structuurfolie
 4. Gezet profiel uit gegalvaniseerd staal
 5. elZinc® geperforeerde plaat
 6. elZinc® gezet profiel
 7. Isolatie
 8. Houten lat
 9. Montagebeugel
 10. Achterconstructie