


ASS V 7.1.01 Vertikaler Fensterdurchschnitt mit Belüftung an der Fensterbank.

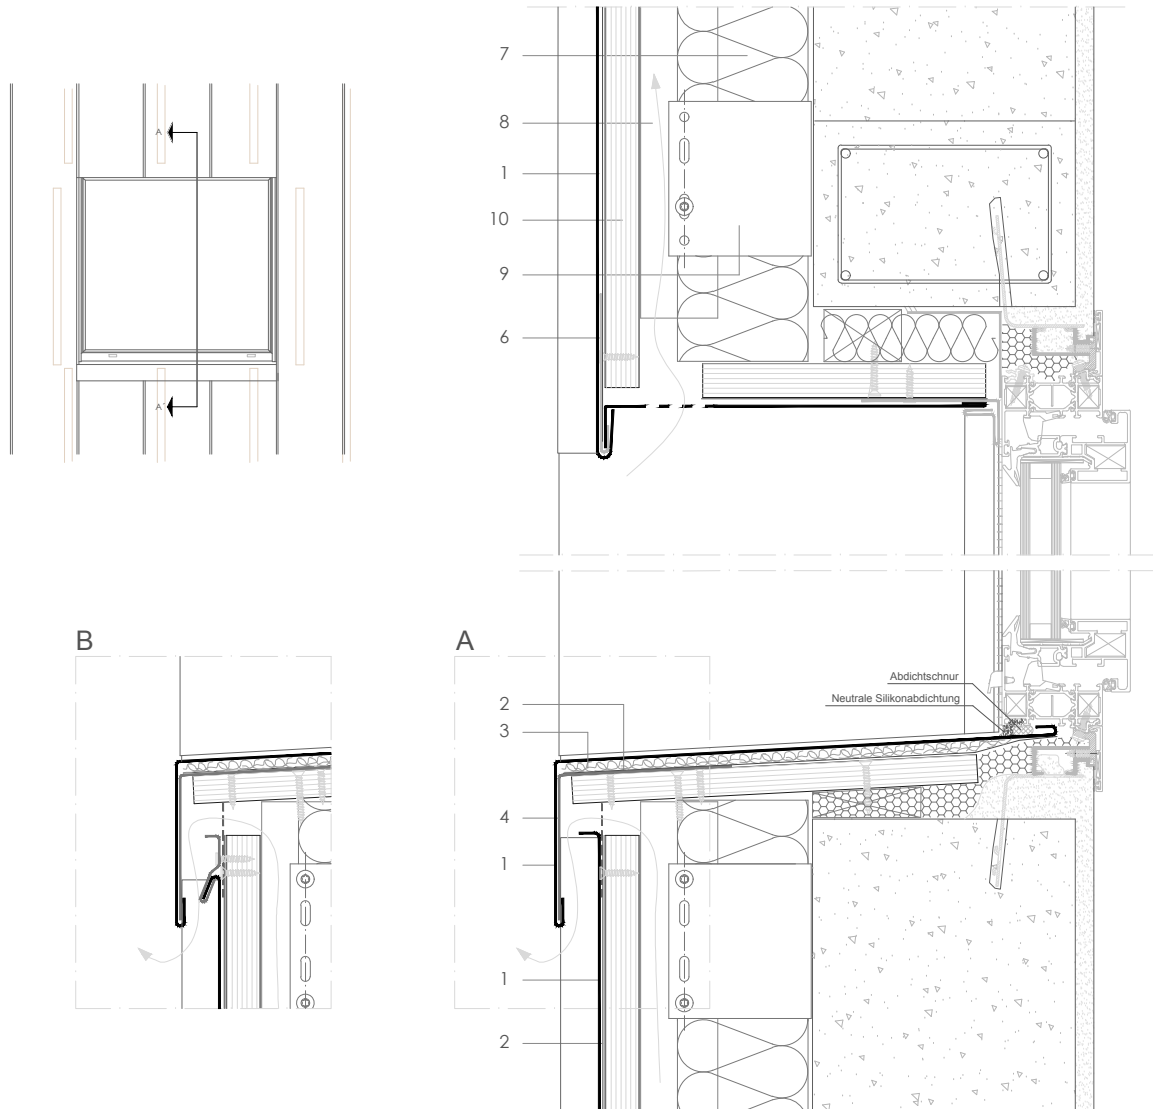

Maßstab 1/5

 Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Bemerkungen:

- für breitere Fenster mit Belüftung an der Fensterbank. Für schmale Fenster ohne Belüftung an der Fensterbank siehe ASS V 7.2.01 und ASS V 7.2.02.
- Fensterabmessungen korrespondieren mit Scharenbreite und - Linien.
- Für einen Horizontaldurchschnitt siehe ASS V 7.1.02.
- `A` für Tafeldeckung, `B` für lange Scharen. Traufe der Fensterbank soll mindestens 60 mm sein.
- Gezeichneter Aufbau der Fassade ist nur indikativ.
- Fensterdetail Eigentum von Technal.

1. elZinc® Bedeckung
2. Folie
3. Strukturfolie
4. Blechprofil aus galvanisierten Stahl
5. elZinc® Lochblech
6. elZinc® Kantblech
7. Dämmung
8. Holzleiste
9. Wandhaken
10. Tragstruktur